

感应自动冲水器说明

槽式厕所感应节水器

智能节水，从点滴开始

自动感应方便实用 高可靠性 简单安全



单路沟槽式厕所节水控制器

请将节水器装在一点一滴的地方

电源灯

注水灯

开启节水省钱新时代


OPENING A NEW ERA OF WATER-SAVING AND SAVING MONEY

易
安装简便
无需墙内预埋件
安装只需1小时

卫
干净卫生
使用免接触，双手直接接触物品，
容易引发各种疾病

全
使用安全
安装在2.4米以上的高度，避免人
员接触

惠
投资回报
节水率高达
60%~90%左右，
一般1-3个月就可
以收回投资

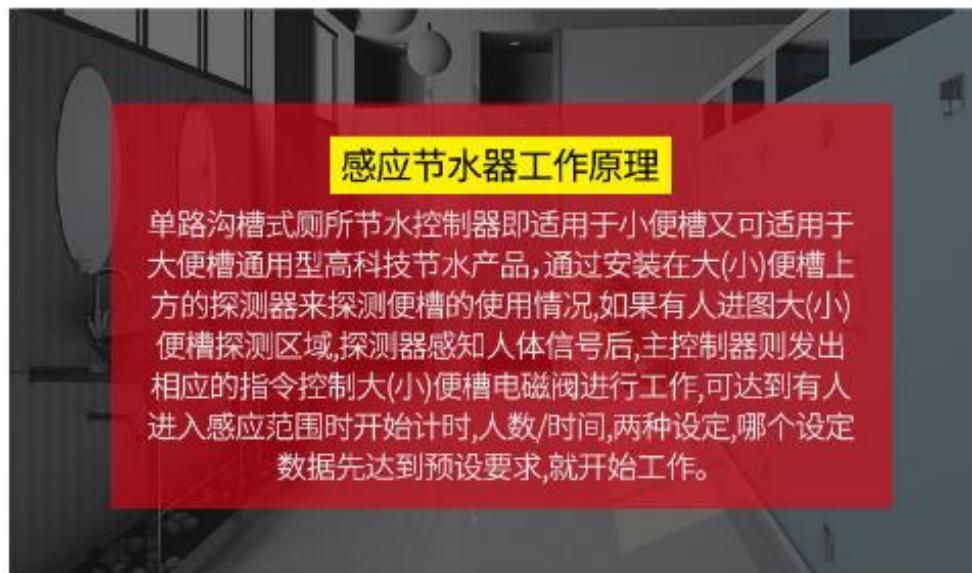

感应节水器工作原理

单路沟槽式厕所节水控制器即适用于小便槽又可适用于大便槽通用型高科技节水产品,通过安装在大(小)便槽上方的探测器来探测便槽的使用情况,如果有人进图大(小)便槽探测区域,探测器感知人体信号后,主控制器则发出相应的指令控制大(小)便槽电磁阀进行工作,可达到有人进入感应范围时开始计时,人数/时间,两种设定,哪个设定数据先达到预设要求,就开始工作。

多种款式功能 按需选择

思缔满足您的不同需求



手拧调节款(插头)



注水拨码款(插头)



多功能拨码款(接线)



遥控款款(接线)

自动感应 智能管理



智能管理 微电脑控制 人多冲
人少冲 无人不冲 根据使用人
数和等待时间进行智能控制

INTELLIGENT INDUCTION

数码延时设计

适用多种场合,以数码方式便捷的调整延时时间
变更程序参数只需要几秒



风景区
THE SCENIC SPOT



火车站
RAILWAY STATION



学校
SCHOOL



医院
HOSPITAL



工厂
FACTORY