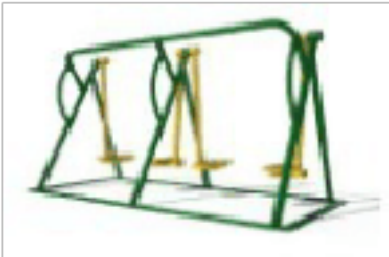
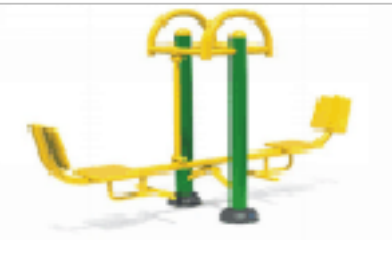


室外健身器材使用说明

室外健身器材使用说明 ？购买室外健身器材就找[广州朗智玩具公司](http://www.lz-toy.cn/)，专业生产多种新型的室外健身器材设施，所生产的器材均符合《室外健身器材安全通用要求》国家强制性的标准（GB19272-2003），是经过国家体育用品质量监督检验中心检验合格的产品，通过北京国体世纪体育用品质量认证中心认证（NSCC），室外健身器材可以保证八年内不会生锈，一年内免费维护，生产的室外健身器材种类多达一万多种，在小区、学校、公园、社区、室外户外均可适用。


广州朗智玩具公司的室外健身器材效果图一览



图片	型号	规格	图片	型号	规格
	28-086A	60 管 100*60*113cm		28-086B	114 管 96*45*130cm
	28-086C	194*60*113cm		28-086D	186*45*130cm
	28-086E	276*60*113cm		28-086F	274*45*130cm
	28-087A	125*62*126cm		28-087B	135*125*126cm
	28-087C	142*55*145cm		28-087D	150*142*145cm



	28-087E	125*55*85cm		28-087E	85*55*110cm
	28-087F	125*120*85cm		28-088A	200*32*150cm
	28-088B	245*75*170cm		28-088C	215*215*230cm
	28-088D	100*67*155cm		28-088E	250*250*230cm
	28-088F	175*10*140cm		28-089A	122*115*75cm
 双柱划船机	28-089B	165*70*112cm	 单人	28-089C	110*40*148cm
	28-089D	200*40*148		28-089E	105*80*140cm
	28-089F	105*60*140cm		28-090A	155*45*135cm
	28-090B	145*35*230cm		28-090C	138*45*230cm

	28-090D	200*200*140cm		28-090E	140*140*145cm
	28-090F	110*110*135cm		28-091A	180*180*180cm
	28-091B	165*80*75cm		28-091C	165*60*75cm
	28-091D	185*80*75cm		28-091E	140*107*60cm
	28-091F	260*110*65cm		28-092A	127*81*145cm
	28-092B	105*80*135cm		28-092C	140*100*160cm
	28-092D	103*70*170cm		28-092E	126*78*100cm
	28-092F	150*78*100cm		28-093A	105*87*145cm
	28-093B	85*75*180cm		28-093C	105*87*145cm

	28-093D	98*41*155cm		28-093E	110*46*115cm
	28-093F	158*58*140cm		28-094A	105*83*165cm
	28-094B	105*83*165cm		28-094C	105*75*210cm
	28-094D	117*78*170cm		28-094E	210*78*210cm
	28-094F	250*78*185cm		28-095A	108*108*220cm
	28-095B	105*105*280cm		28-095C	108*56*160cm
	28-095D	50*50*140cm		28-095E	85*85*115cm
	28-095F	230*230*150cm		28-096A	220*60*120cm
	28-096B	220*60*120cm		28-096C	280*12*235cm

	28-096D	420*12*235cm		28-096E	130*30*220cm
	28-096F	120*12*220cm		28-097A	360*120*240cm
	28-097B	360*140*250cm		28-097C	390*40*280cm
	28-097D	360*120*230cm		28-097E	250*120*270cm
	28-097F	270*120*240cm		28-098A	95*85*135cm
	28-098B	175*85*135cm		28-098C	122*58*125cm
	28-098D	120*80*180cm		28-098E	95*70*155cm
	28-098F	95*45*105cm		28-099A	140*140*350cm
	28-099B	150*110*125cm		28-099C	Ø 220*130cm
	28-099D	280*110*130cm		28-099E	180*80*60cm

	28-099F	280*100*120cm		28-100A	920*680*250cm
	28-100B	780*550*250cm		28-101A	1150*1450*340cm
	28-101B	1000*1050*350cm		28-102A	680*680*230cm
	28-102B	470*220*390cm		28-103A	500*140*230cm
	28-103B	530*110*230cm		28-104A	600*100*160cm
	28-104B	600*420*340cm		28-105A	700*570*360cm
	28-105B	380*40*300cm		28-106A	274*152*75cm
	28-106B	274*152.5*76cm		28-106C	274*152*75cm
	28-106D	274*152*75cm		28-106E	274*452*75
	28-107A	高 155cm		28-107B	高 155cm

	28-107C	高 244cm		28-107D	高 155cm
	28-108A	180*105cm		28-108B	180*105cm
	28-108C	180*105cm		28-108D	120*80cm
	28-108E	120*80cm		28-108F	120*80cm
	28-108G	180*105cm		28-108H	国标高 305cm
	28-108I	国标高 305cm		28-108J	国标高 305cm
	28-108K	国标高 305cm		28-109A	国标高 305cm
	28-109B	国标高 305cm		28-109C	国标高 305cm
	28-109D	国标高 305cm		28-109E	国标高 305cm

	28-109F	国标高 305cm		28-109G	国标高 305cm
	28-109H	国标高 305cm		28-109I	国标高 305cm

室外健身器材安装要求和范围：

室外健身器材使用说明 ？装室外健身器材的场地及周围环境，应符合下列要求：

室外健身器材使用说明 1、室外健身器材距架空高低压电线的水平距离应不小于 3 m；
室外健身器材使用说明 2、室外健身器材距地下管道、地下线路边缘的水平距离应不小于2 m，距各类办公楼房、居民住宅及各类楼堂管所的水平距离应不小于5 m；
室外健身器材使用说明 3、夜间需使用器材的场所，在器材边缘2 m 的范围内，光照度应不小于 15 lx；
室外健身器材使用说明 4、室外健身器材应远离易燃、易爆和有毒、有害的物品,场地健身应符合国家有关各项安全方面的规定。

室外健身器材使用说明 ？器材的地面安装及其埋入地下的结构，应符合下列要求（具有较大的地面框架式底座的器材除外）：

室外健身器材使用说明 1、埋入地下的器材立柱,应可靠地固接横向支承或支承盘；
室外健身器材使用说明 2、安装器材的土质，在距地表 800 mm 深度以内应为紧固系数不小于 0.7 的Ⅱ类普硬土及其以上的非疏松性和非沙壤土类的地质结构；否则，应将该土质等效处理后，方可安装器材；
注：紧固系数不小于 0.7 的Ⅱ类普硬土可以用铁锹用力开挖并少数用镐开挖的困难程度来确定。需要用铁锹用力开挖并少数用镐开挖的土质，可视为紧固系数不小于 0.7 的Ⅱ类普硬土

室外健身器材使用说明 3、器材立柱埋入地下的深度：当器材地面以上的高度 2000 mm 时，应不小于 500 mm；器材地面以上的高度 1000 mm 且 2000 mm 时，应不小于 400 mm；器材地面以上的高度 1000 mm 时，应不小于 300 mm；器材立柱底部以下应有不小于 100mm 厚度的混凝土支承层；
室外健身器材使用说明 4、室外健身器材安装各支承立柱混凝土基坑的水平尺寸，应不小于 400 mm*400 mm，且不应将混凝土地基处置为上大下小的形状；
室外健身器材使用说明 5、浇注器材地基所使用的混凝土强度应不低于C20，且在地基没有完全凝固前，应有专人监护；
室外健身器材使用说明 6、室外健身器材安装后，各支承立柱和主体应保证与安装地面垂直，垂直度公差应不大于 1/100；

室外健身器材使用说明 7、距器材地基外部边缘0.5 m 范围的地面应进行硬化处理，例如：混凝土硬化、夯实土质后的砖石铺砌等；器材地基及其周围的硬化表面不应高于安装器材周围的地面。