
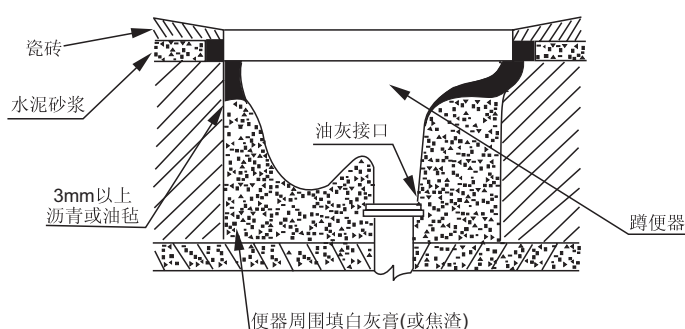
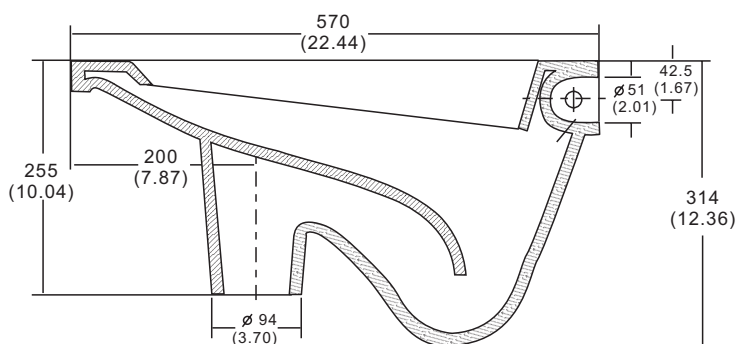


4001T 蹲便器安装使用说明

单位：毫米(英寸)



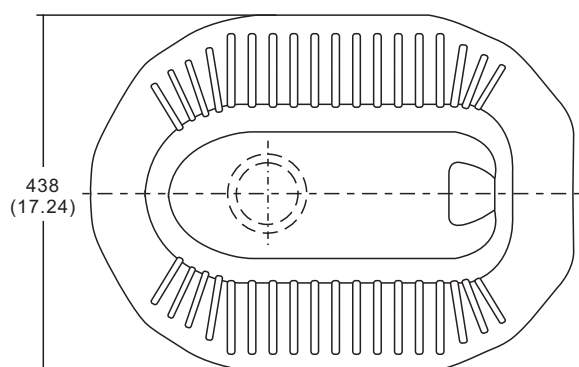


注：1. 安装本蹲便器时切勿使用白水泥或高石灰含量之水泥，因水泥的热膨胀可能使蹲便器的表面挤破或损坏。本公司对所有因水泥安装而引致的蹲便器破裂恕不负责。

2. 4001T 蹲便器可以与 K-744T 座便器-蹲便器感应器相配。具体安装说明请参考K-744T 座便器-蹲便器感应器安装说明书。

4002T 蹲便器安装使用说明

单位：毫米(英寸)

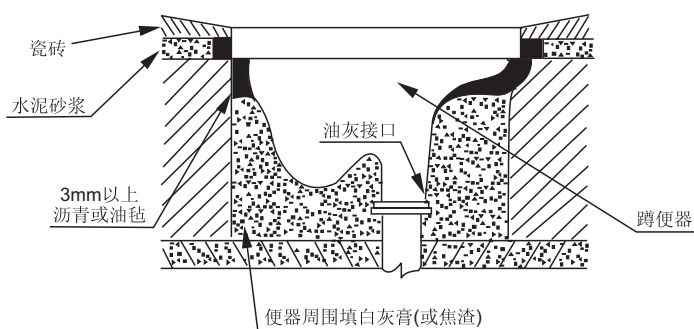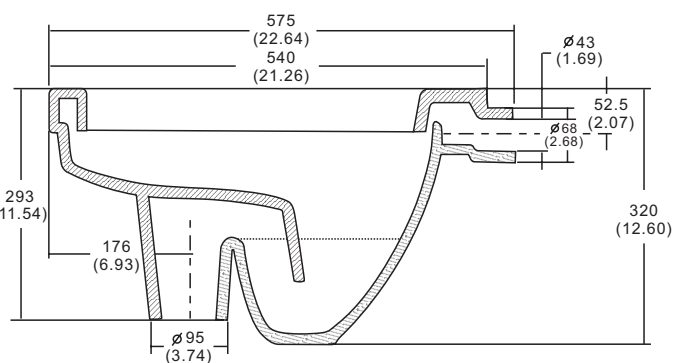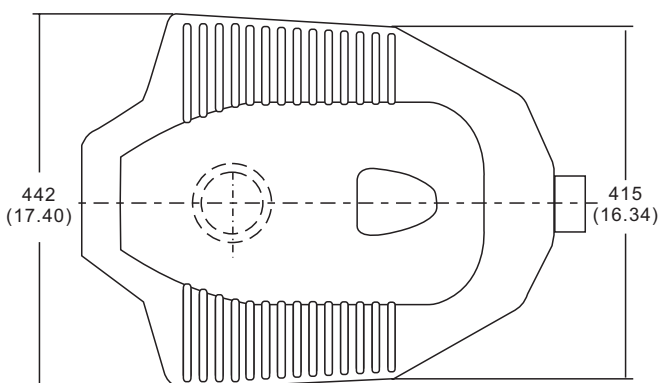

注：1. 安装本蹲便器时切勿使用白水泥或高石灰含量之水泥，因水泥的热膨胀可能使蹲便器的表面挤破或损坏。本公司对所有因水泥安装而引致的蹲便器破裂恕不负责。

2. 4002T 蹲便器可以与 K-744T 座便器-蹲便器感应器相配。具体安装说明请参考K-744T 座便器-蹲便器感应器安装说明书。