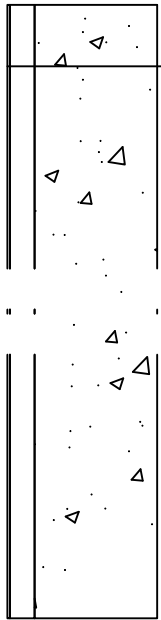


简图	工程做法（从外往里）	传热系数 K	热惰性指标D
外墙  抗裂砂浆（压入一层钢丝网），厚度(mm): 4 发泡水泥保温板，厚度(mm): 40 加气混凝土砌块(B07)，厚度(mm): 200	1、4 厚 抗裂砂浆（压入一层钢丝网） 2、40 厚 发泡水泥保温板 3、200厚 加气混凝土砌块(B07) 4、 厚 5、 厚 6、 厚 7、 厚 8、 厚 9、 厚	设计传热系数K：0.80 规范要求传热系数K：0.80	3.91