




指标名称	指标单位 (注: 1)	指标参考值 (注: 2)	指标说明 (注: 3)
装机容量	W/m²	100-200W/m²	100-200W/m²
发电效率	%	15-20%	15-20%
使用寿命	年	20-25	20-25
维护成本	元/kWh	0.1-0.2	0.1-0.2
材料成本	元/kWh	0.5-1.0	0.5-1.0
回收成本	元/kWh	0.1-0.2	0.1-0.2

PKPM-Daylight光环境模拟

基于热湿耦合的严寒地区空冷型BIPV/T墙体保温层厚度优化

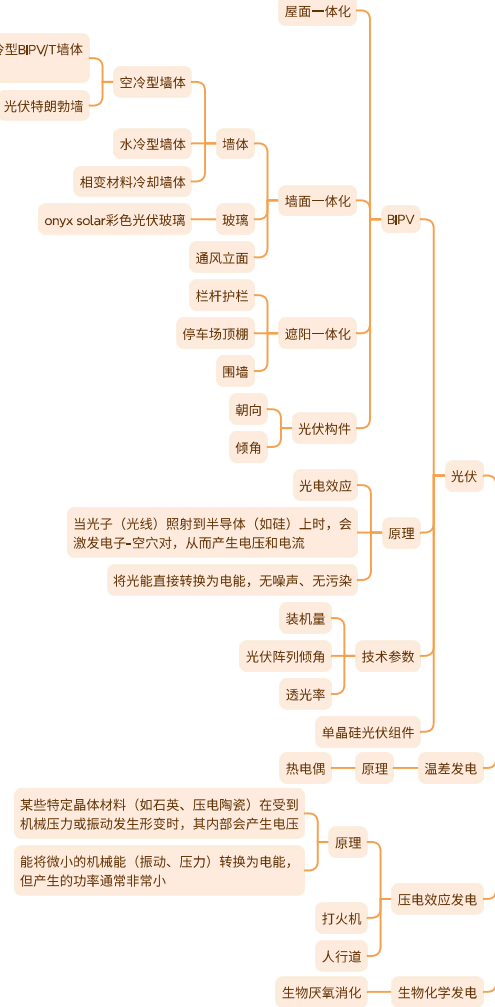


储能策略

- 锂电池
- 液流电池
- 储能式充电桩

产+储

光储直柔



输电采用交流电,家用直流电

所以家用电器插头会有交直转换