


## 地下室导光系统

**技术原理界定：**地下室导光系统通过采光罩收集自然光，经反射管道传输至漫射器，实现90%区域自然光覆盖。

**功能定位：**旨在解决地下室采光不足问题，提升空间亮度至300-500lux（国家标准办公照度），减少80%人工照明能耗。

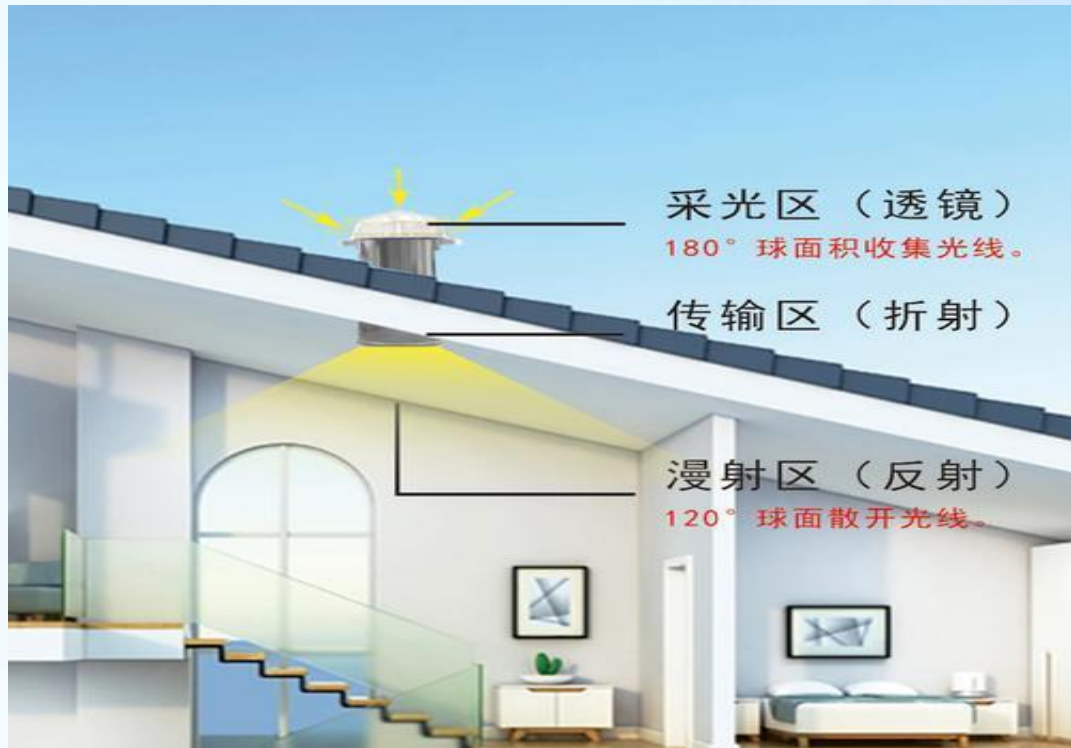

**突出优势：节能环保、健康舒适**

采用PC耐力板材质，使用直径1.2米的穹顶采光罩，透光率达90%，可抵御12级台风。采光光导管采光系统和漫射器，将自然光导入地下二层停车场，光线均匀度提升至0.85，无眩光，符合《建筑采光设计标准》要求。