



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9094

检 验 报 告

TEST REPORT

No: 201710623

产品名称: 洗面器
Name of Sample
规格型号: LW546B
Type
商 标: TOTO
Mark
委托单位: 东陶机器（北京）有限公司
Applicant
检验类别: 委托检验
Test Purpose

东陶（中国）有限公司质量检验中心

TOTO (China) Ltd Quality Testing Center

注 意 事 项

1. 报告无本质量检验中心检验报告专用章无效。
2. 复制报告未重新加盖本检验机构检验报告专用章或部分复制报告无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签章无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本检验机构提出，逾期不予受理。
6. 委托检验仅对来样负责。

地 址： 上海市松江工业区南乐路 1108 号

联系电话： 021-57748561-802

传 真： --

邮 编： 201611

E-mail : liuchuan@toto.com.cn

: CNAS@toto.com.cn

东陶(中国)有限公司质量检验中心

检 验 报 告

No: 201710623


共 3 页 第 1 页


产品名称	洗面器	规格型号	LW546B
委托单位	东陶机器(北京)有限公司	商 标	TOTO
生产单位	TOTO VIETNAM CO., LTD	检验类别	委托检验
委托单位地址	北京市海淀区西三旗东建材城中路 8 号	产品类别	瓷质
生产单位地址	Lot F-1, Thanglong Industrial Park, DongAnh, Hanoi, Vietnam.	生产日期	2017.03.03
送样地点	本中心	送样者	张崇娇
样品数量	1 套	委托日期	2017.10.10
检验依据	GB/T 6952-2015	到样日期	2017.10.10
检验日期	2017.10.16~2017.10.19	检验项目	见第 2、3 页
样品描述	☐ 台上式 ☒ 台下式 ☐ 立柱式 ☐ 壁挂式 ☐ 柜式、 ☒ 有溢流孔 ☐ 无溢流孔		
检 验 结 论	送样样品按照 GB/T 6952-2015《卫生陶瓷》标准检验釉面等八项指标。 经检验，该样品八项指标均符合标准要求。  (检验报告专用章) 签发日期: 2017 年 10 月 19 日		
备 注	1、本报告仅对来样负责。 2、N/A 表示该样品不适用条款。 3、“-”表示本实验室认可范围内不包括此项目；根据合同要求，只记录结果，不进行判定。		

批准:

校核:

编制:

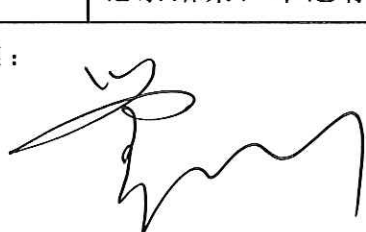



东陶(中国)有限公司质量检验中心

检 验 报 告

No: 201710623

共 3 页 第 2 页

序号	条款	项目名称	标 准 要 求		检 验 结 果	判 定	
1	5.1	外观质量	除安装面及洗面器后部靠墙部位、溢流孔后部、台上盆底部、洗面器角位和立柱后部及洗手器正常位非可见区域及隐蔽面，所有裸露表面都应有釉层覆盖；釉面应与陶瓷坯体完全结合。		样品所有裸露表面都有釉层覆盖；釉面与陶瓷坯体完全结合	合格	
			洗净面及可见面不准许有开裂、坯裂		无开裂、坯裂	合格	
			洗净面及可见面不准许有釉裂、棕眼		无釉裂、棕眼	合格	
			洗净面及可见面不准许有大釉泡、色斑、坑包		无大釉泡、色斑、坑包	合格	
			针孔	洗净面	总数不多于 2 个	总数：0 个	合格
				可见面	一个标准面缺陷数不多于 1 个；总数不多于 5 个	标准面：0 个 总数：0 个	合格
			中釉泡、花斑	洗净面	总数不多于 2 个	总数：0 个	合格
				可见面	一个标准面缺陷数不多于 1 个；总数不多于 6 个	标准面：0 个 总数：0 个	合格
			小釉泡、斑点	洗净面	一个标准面缺陷数不多于 1 个；总数不多于 2 个	标准面：0 个 总数：0 个	合格
				可见面	一个标准面缺陷数不多于 2 个；总数不多于 8 个	标准面：0 个 总数：0 个	合格
			洗净面及可见面波纹 $\leq 2600\text{mm}^2$		0	合格	
			洗净面及可见面不准许有缩釉、缺釉		无缩釉、缺釉	合格	
			洗净面及可见面不准许有磕碰		无磕碰	合格	
			洗净面及可见面不准许有釉缕、桔釉、釉粘、坯粉、落脏、剥边、烟熏、麻面		无釉缕、桔釉、釉粘、坯粉、落脏、剥边、烟熏、麻面	合格	
色差	同一件产品或配套产品之间应无明显色差	无明显色差	合格				
备注							

东陶(中国)有限公司质量检验中心


检 验 报 告

No: 201710623

共 3 页 第 3 页

序号	条款	项目名称	标 准 要 求		检 验 结 果	判 定
2	5.2	最大允许变形	安装面	最大允许变形不大于 3mm	1.3mm	合格
3	5.3.2	厚度	应不小于 6 mm		8.5mm	合格
4	5.4	吸水率	瓷质卫生陶瓷产品的吸水率 E≤0.5%		0.1%	合格
5	5.5	抗裂性	经抗裂试验应无釉裂、无坯裂。		无釉裂、无坯裂	合格
6	5.6	轻量化产品单件质量	轻量化洗面器质量不宜超过 20kg		10.0kg	合格
7	7.1	尺寸要求 (mm)	洗面器、净身器内径：44±3		44.2mm	合格
			洗面器、净身器排水口高： 51±6 （带溢水道）		46mm	合格
8	7.2	溢流功能	在 0.15L/s 的供水流量下，应保持 5min 无溢流		无溢流	合格
备注						

校核:

 (以下为空白)

编制:

